

GARMIN®

КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЫСТРОГО СЪЕМА ТРОЛЛИНГОВОГО МОТОРА FORCE®

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Начало работы

ОСТОРОЖНО

Во избежание серьезных травм или повреждения имущества всегда отключайте троллинговый мотор от аккумулятора перед выполнением технического обслуживания.

При установке мотора на судно с помощью быстросъемной пластины необходимо установить ручку и закрепить ее с помощью входящего в комплект R-образного шплинта или подходящего для использования вне помещений замка (не входит в комплект), чтобы предотвратить непредвиденное отсоединение пластины во время использования двигателя или судна. Если не закрепить быстросъемную пластину с помощью ручки, это может привести к травме или повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ

Во избежание травм во время операций сверления, резки или шлифовки надевайте защитные очки, наушники и респиратор.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При сверлении или резке поверхности всегда проверяйте ее обратную сторону во избежание повреждения судна.

Необходимые инструменты


- Дрель и сверло диаметром $1\frac{1}{32}$ дюйма (9 мм)
- Крестовая отвертка №3
- Крестовая отвертка №4
- Торцевой ключ на $\frac{7}{16}$ дюйма (11 мм)
- Торцевой ключ на $\frac{1}{2}$ дюйма (13 мм)
- Динамометрический ключ
- Болты из нержавеющей стали с потайной головкой $\frac{5}{16}$ -18 (M8 x 1,25) (если длины входящих в комплект болтов недостаточно для установки крепления на палубе)
- Замок, подходящий для использования вне помещений, с дужкой 6,35 мм ($\frac{1}{4}$ дюйма) или меньше (рекомендуется)

Подготовка к установке

Рекомендации по установке

При выборе места установки соблюдайте следующие рекомендации.

- Мотор необходимо установить в носовой части судна.
- Установите крепление таким образом, чтобы погруженный мотор был как можно ближе к осевой линии судна ①.

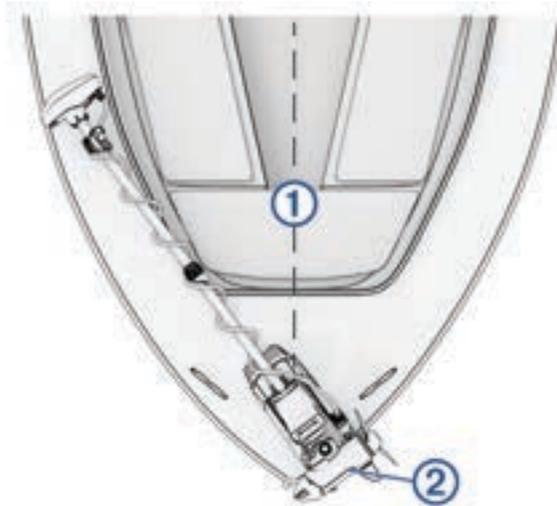

- Необходимо установить крепление таким образом, чтобы U-образный держатель ② выступал за планширь судна.



- Убедитесь, что палуба достаточно прочная, чтобы выдержать вес и силу троллингового мотора. При необходимости используйте опорную плиту или укрепите судно.
- Крепление присоединяется к палубе судна с помощью болтов, поэтому необходимо оставить достаточно места, чтобы зафиксировать крепление с нижней стороны с помощью шайб и гаек.
- Для перемещения мотора из поднятого в погруженное положение необходимо свободное пространство, поэтому в месте установки не должно быть препятствий.
- Быстросъемная пластина и крепление соединяются друг с другом только одним способом. Убедитесь, что при установке быстросъемной пластины мотор будет направлен в нужную сторону.
- Убедитесь, что к ручке крепления будет доступ и что ее можно будет снять после установки крепления.

Процедуры установки


УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время сборки мотора для установки всех деталей необходимо использовать ручные инструменты, соблюдая указанные рекомендации по моменту силы. Использование электроинструментов для сборки мотора может привести к повреждению компонентов и аннулированию гарантии.

Установка быстросъемной пластины на палубе

ПРИМЕЧАНИЕ. если длины болтов, входящих в комплект поставки, недостаточно для монтажной поверхности, необходимо приобрести болты из нержавеющей стали с потайной головкой соответствующей длины $\frac{5}{16}$ дюйма -18 (M8x1,25).

- 1 Выберите место крепления в носовой части судна в соответствии с рекомендациями по установке.
- 2 Поместите крепежный трафарет, входящий в комплект, на место крепления, установив крепление на трафарет таким образом, чтобы оно выступало за планширь или палубу судна.
- 3 Отметьте расположение крепежных отверстий на палубе судна.
- 4 Сверлом диаметром $\frac{11}{32}$ дюйма (9 мм) просверлите крепежные отверстия.
- 5 Установите быстросъемную пластину ① на палубу, совместив отверстия на пластине с крепежными отверстиями.

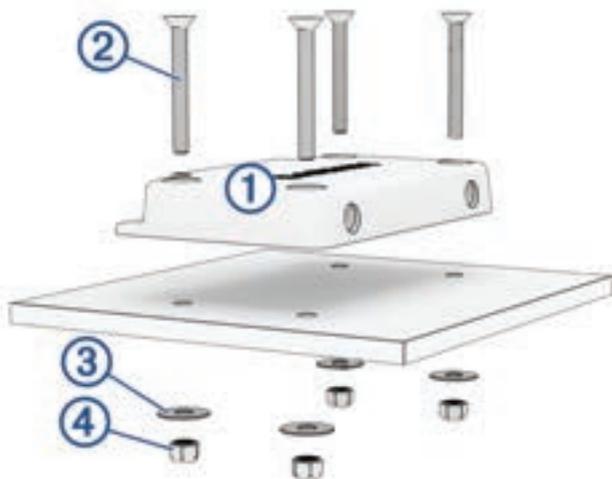


- 6 Прикрепите монтажную пластину к палубе с помощью входящих в комплект болтов ②, шайб ③, гаек ④, крестовой отвертки №4 и торцевого ключа на $\frac{1}{2}$ дюйма.
- 7 Затяните гайки с крутящим моментом 14,9 Н м (11 фунтов-сила на фут).

Установка быстросъемного крепления на мотор

ПРИМЕЧАНИЕ. убедитесь, что положение быстросъемного крепления соответствует положению быстросъемной пластины на палубе. Пластина и крепление соединяются друг с другом только одним способом.

- 1 Положите мотор на бок.
- 2 Присоедините крепление ① к мотору с помощью входящих в комплект болтов ②, шайб ③, стопорных гаек ④, крестовой отвертки №3 и торцевого ключа на $\frac{7}{16}$ дюйма, используя два ближайших отверстия к приводному мотору гребного винта, но не затягивайте болты до конца.

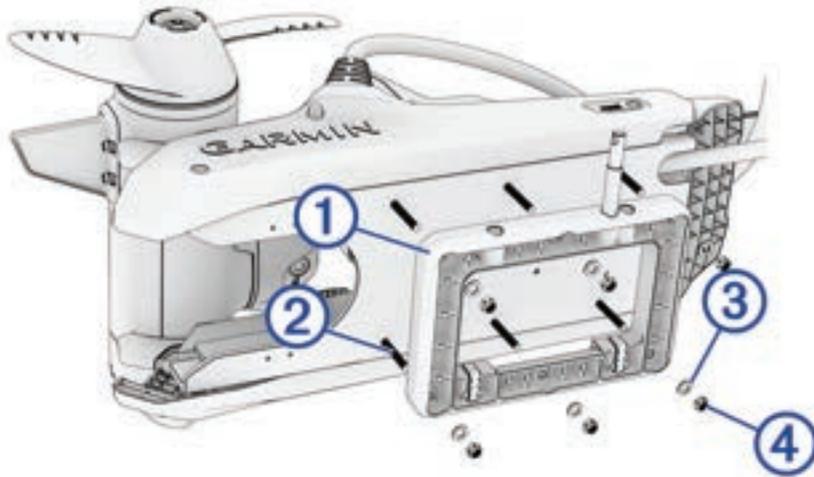

- 3 Нажмите на рычаг фиксатора на моторе, выдвиньте головку приводного мотора гребного винта и осторожно переместите троллинговый мотор в погруженное положение.

⚠ ВНИМАНИЕ

При складывании или раскладывании мотора помните о риске защемления или зацепления за движущиеся части, что может привести к травме.

- 4 Зафиксируйте крепление на моторе с помощью входящих в комплект болтов, шайб и стопорных гаек, установив их в оставшиеся отверстия.
- 5 Затяните все шесть гаек с крутящим моментом 10,85 Н м (8 фунтов-сила на фут).
- 6 Верните мотор в поднятое положение.

Установка мотора на быстросъемную пластину


⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждения судна и мотора перед попыткой его перемещения убедитесь, что мотор зафиксирован в поднятом положении.

- 1 Когда мотор находится в поднятом положении, поднимите его, взяв за вал и приводной мотор гребного винта.
- 2 Опустите быстросъемное крепление ① на выступ быстросъемной пластины ② и опустите мотор на место.



- 3 Установите ручку ③ в быстросъемное крепление.

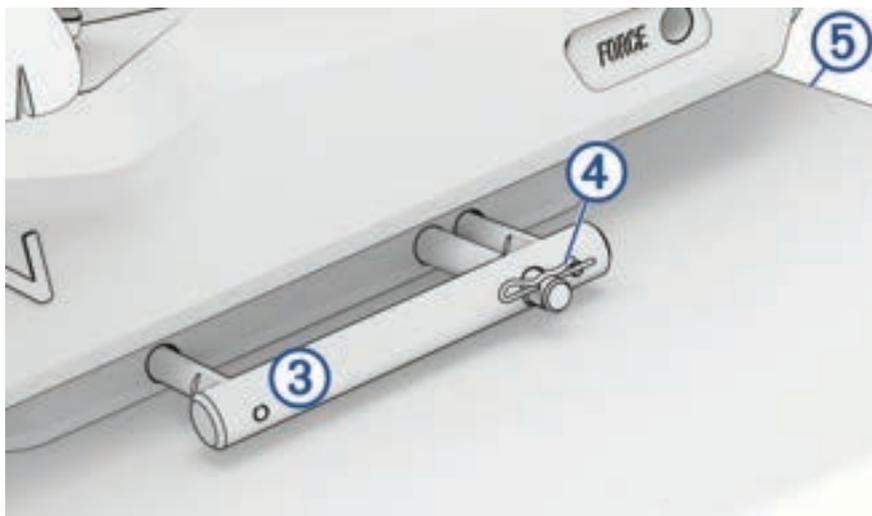

- 4 Установите замок, подходящий для использования вне помещений, с дужкой 6,35 мм (1/4 дюйма) (не входит в комплект) или R-образным шплинтом ④ (входит в комплект поставки), чтобы зафиксировать ручку на месте.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При установке R-образного шплинта в ручку открытый конец R-образного шплинта должен быть направлен к краю судна ⑤, чтобы его нельзя было выбить или иным образом уронить в воду.

Извлечение мотора из быстросъемного крепления

ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждения судна и мотора перед попыткой его перемещения убедитесь, что мотор зафиксирован в поднятом положении.

- 1 Отключите мотор от источника питания.
- 2 Когда мотор находится в поднятом положении, извлеките R-образный шплинт или замок (не входит в комплект) из ручки.
- 3 Потяните вал вверх и снимите ручку.
- 4 Снимите мотор с быстросъемной пластины.
- 5 Установите на место ручку и R-образный шплинт или замок, чтобы не потерять.

© 2023 Garmin Ltd. или подразделения

Garmin®, логотип Garmin и Force® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.